

"Construcción de pavimento con cordón cuneta en Barrio Sagrado Corazón de la ciudad de Lincoln"


Cómputo y presupuesto

01	Limpieza de terreno	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL
1.1	Limpieza y Perfilado de zanjas	ML	1,762.82	\$ 315.09	\$ 555,446.95	0.36%
1.2	Perfilado y recompactación de la subrasante	M2	14,485.00	\$ 414.66	\$ 6,006,350.10	3.92%
Subtotal ítem					\$ 6,561,797.05	4.28%

02	Movimientos de suelo	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL
2.1	Excavación de caja y transporte	M3	2,831.97	\$ 1,663.11	\$ 4,709,877.63	3.07%
Subtotal ítem					\$ 4,709,877.63	3.07%

03	Pavimento	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL
3.1	Hormigon simple H-30 c/ cordon integral e:15cm	M2	14,201.50	\$ 9,827.05	\$ 139,558,850.58	91.08%
3.2	Corte y Tomado de Juntas	ML	3,495.00	\$ 683.86	\$ 2,390,090.70	1.56%
Subtotal ítem					\$ 141,948,941.28	92.64%

COSTO-COSTO		\$ 153,220,615.96	A
Gastos Generales	10.00%	\$ 15,322,061.60	
Incidencia sobre (A)			
SUBTOTAL 1		\$ 168,542,677.55	B
Gastos Financieros	3.00%	\$ 5,056,280.33	
Beneficios	10.00%	\$ 16,854,267.76	
Incidencia sobre (B)			
SUBTOTAL 2		\$ 190,453,225.63	C
I.V.A + IBB + imp. cheq.	21.00%	\$ 39,995,177.38	
Incidencia sobre (C)			
SUBTOTAL 3		\$ 230,448,403.02	D
Honorarios Profesionales	0.0%	\$ 0.00	
Incidencia sobre (D)			
TOTAL GENERAL		\$ 230,448,403.02	


 Lic. Mariano H. Fernández
 Jefe de Compras
 Municipalidad de Lincoln


MUNICIPALIDAD DE LINCOLN

Obra: "Construcción de pavimento con cordón cuneta en Barrio Sagrado Corazón de la ciudad de Lincoln"
Designación: Plan de Trabajo


Descripción	Cantidad	Unidad	TOTAL	Meses					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Limpeza y Perfilado de zanjas	1762.82	ML	\$ 835,408.88	\$ 167,081.78 20.00%	\$ 133,665.42 16.00%	\$ 133,665.42 16.00%	\$ 133,665.42 16.00%	\$ 133,665.42 16.00%	\$ 133,665.42 16.00%
Perfilado y recompactación de la subrasante	14485.00	M2	\$ 9,033,730.74	\$ 1,806,746.15 20.00%	\$ 1,445,396.92 16.00%	\$ 1,445,396.92 16.00%	\$ 1,445,396.92 16.00%	\$ 1,445,396.92 16.00%	\$ 1,445,396.92 16.00%
Excavación de caja y transporte	2831.97	M3	\$ 7,083,797.25	\$ 1,416,759.45 20.00%	\$ 1,133,407.56 16.00%	\$ 1,133,407.56 16.00%	\$ 1,133,407.56 16.00%	\$ 1,133,407.56 16.00%	\$ 1,133,407.56 16.00%
Hormigon simple H-30 c/ cordón integral e:15cm	14201.50	M2	\$ 209,900,696.03	\$ 41,980,139.61 20.00%	\$ 33,584,111.68 16.00%	\$ 33,584,111.68 16.00%	\$ 33,584,111.68 16.00%	\$ 33,584,111.68 16.00%	\$ 33,584,111.68 16.00%
Corte y Tomado de Juntas	3495.00	ML	\$ 3,594,768.12	\$ 718,953.62 20.00%	\$ 575,162.90 16.00%	\$ 575,162.90 16.00%	\$ 575,162.90 16.00%	\$ 575,162.90 16.00%	\$ 575,162.90 16.00%
			\$ 230,448,403.02						

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
AVANCE FÍSICO MENSUAL (\$)	\$ 46,089,680.60	\$ 36,871,744.48	\$ 36,871,744.48	\$ 36,871,744.48	\$ 36,871,744.48	\$ 36,871,744.48
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (\$)	\$ 46,089,680.60	\$ 82,961,425.09	\$ 119,833,169.57	\$ 156,704,914.05	\$ 193,576,658.53	\$ 230,448,403.02
AVANCE FÍSICO MENSUAL (%)	20.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	20.00%	36.00%	52.00%	68.00%	84.00%	100.00%

Curva de Ejecución Física vs Desembolsos

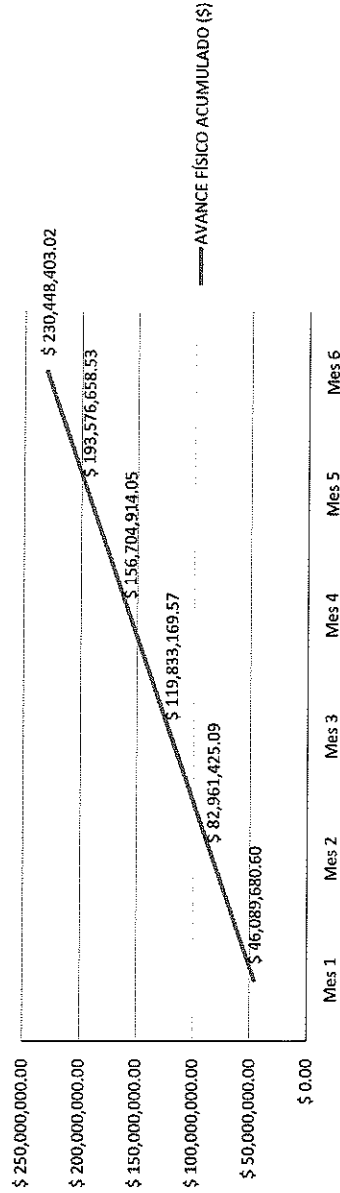

Lic. Mariano H. Fernández
 Jefe de Compras
 Municipalidad de Lincoln

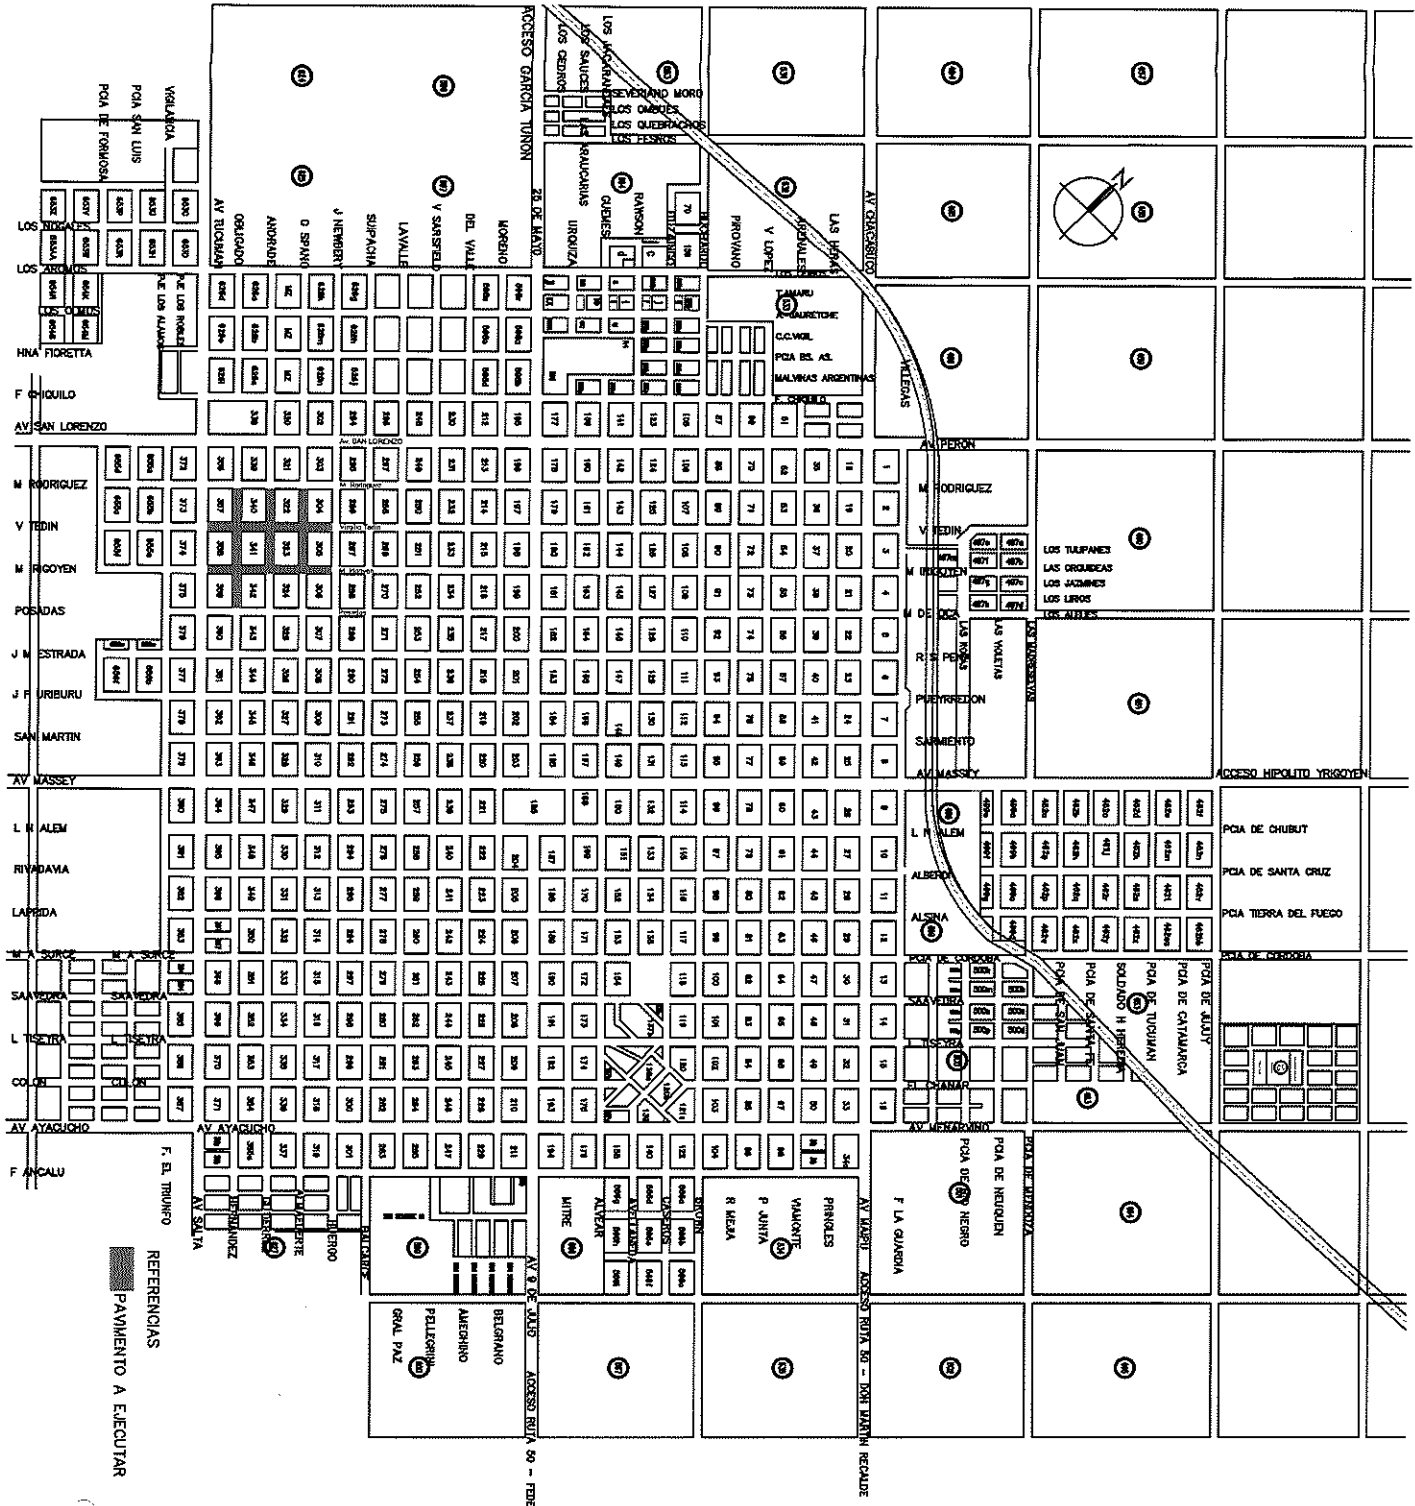


Ciudad de Lincoln
 OBRA: Construcción de pavimento con cordón curado
 en barrio Sagrado Corazón de la Ciudad de Lincoln
 IMPLANTACIÓN SECTOR
 Seo. eng. ROBERTO COSENTINO
 Dir. eng. INOCENCIO DE LA FUENTE
 PLANO 2 DE 2
 Abril de 2003

Lic. Mariano H. Fernández
 Jefe de Compras
 Municipalidad de Lincoln



V SANSFIELD				248	249	250	251	252	253	254	255	256	257
LAVALLE				266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
SUIPACHA			626j	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
J NEWBERY		626g	626h	626i	303	304	305	306	307	308	309	310	311
G SPANO		626k	626m	626n	MZ	321	322	324	325	326	327	328	329
ANDRADE		MZ	MZ	MZ	339	340	341	342	343	344	345	346	347
OBLIGADO		626a	626b	626c	356	357	358	359	360	361	362	363	364
AV TUCUMAN		626d	626e	626f									
653C	653D	PJE LOS ROBLES			372	373	374	375	376	377	378	379	380
653G	653H	PJE LOS ALAMOS			655a	655b	655c	655d	655e	655f	655g	655h	
653J	653R				655d	655e	655f						
653V	653W	LOS ALAMOS	654K	654M									
653Z	653AA	LOS ALAMOS	654R	654S									
		HNA FIORETTA											
		F CHICULO											
		AV SAN LORENZO											
		M RODRIGUEZ											
		V TEJIN											
		M RIGOLEN											
		POSADAS											
		J M ESTRADA											
		J F URIBURU											
		SAN MARTIN											
		AV MASSEY											



 CIUDAD DE LINCOLN

 OBRA: "Construcción de pavimento con cordón cuneta en barrio Sagrado Corazón de la Ciudad de Lincoln"

 IMPLANTACIÓN SECTOR

 Sec. org ROBERTO COSENTINO

 Dir. org INDCENCO DE LA FUENTE



 PLANO 2 DE 2

 ABRIL DE 2023

Lic. Mariano H. Fernández

 Jefe de Compras

 Municipalidad de Lincoln

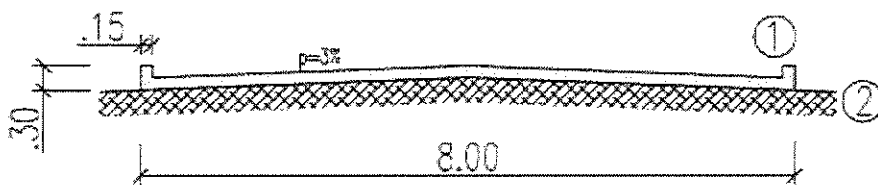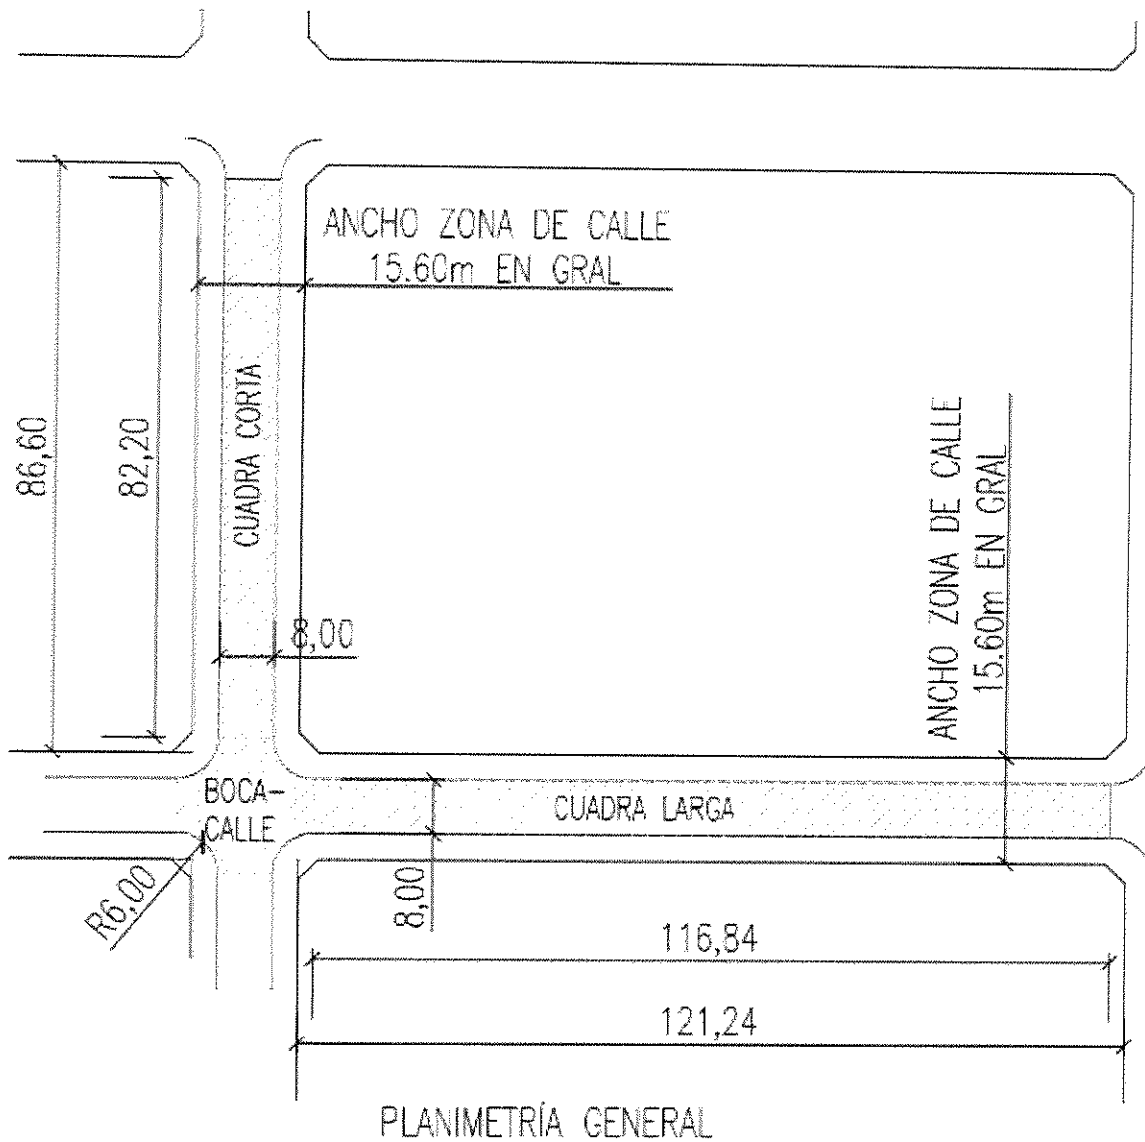

- ① PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CON CORDÓN INTEGRAL
ESPESOR=0.15m
CORDÓN DE SECCIÓN 0.15x0.15 (m)
- ② SUBRASANTE CONSTITUÍDA POR SUELO NATURAL
DEBIDAMENTE COMPACTADO

PERFIL TRANSVERSAL

Lic. Mariano H. Fernández
Jefe de Compras
Municipalidad de Lincoln

Municipios e la Obra 2023	
"Construcción de Pavimento con Cordón curveta en Barrio Sagrado Corazón de la Ciudad de Lincoln"	
Detalle de Pavimento de Hormigón simple con cordón integral	
Sec. Arq. ROBERTO COSENTINO	
	Lincoln Municipalidad